
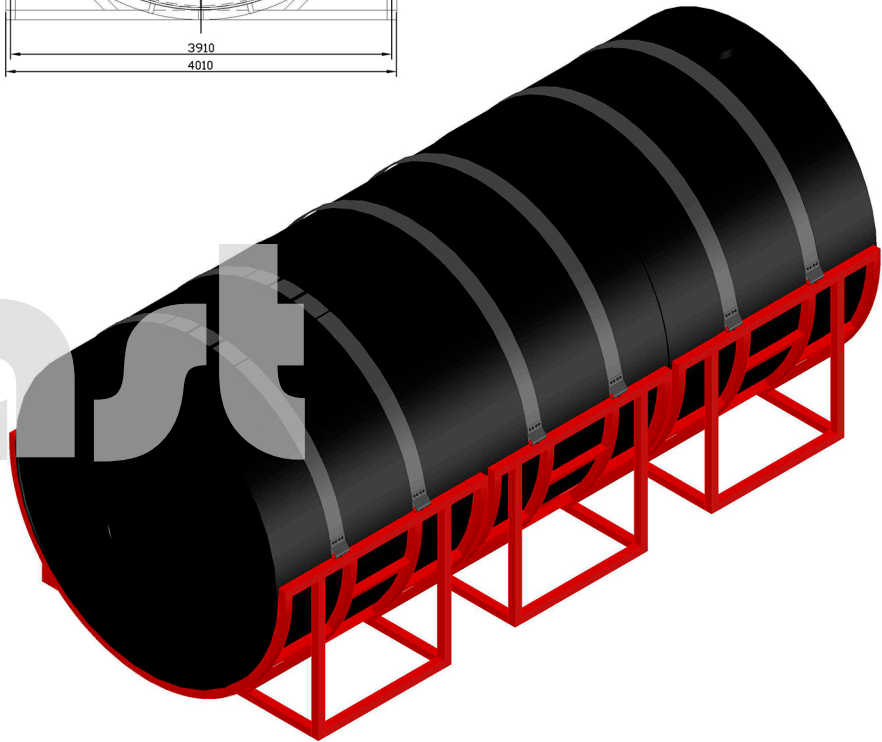
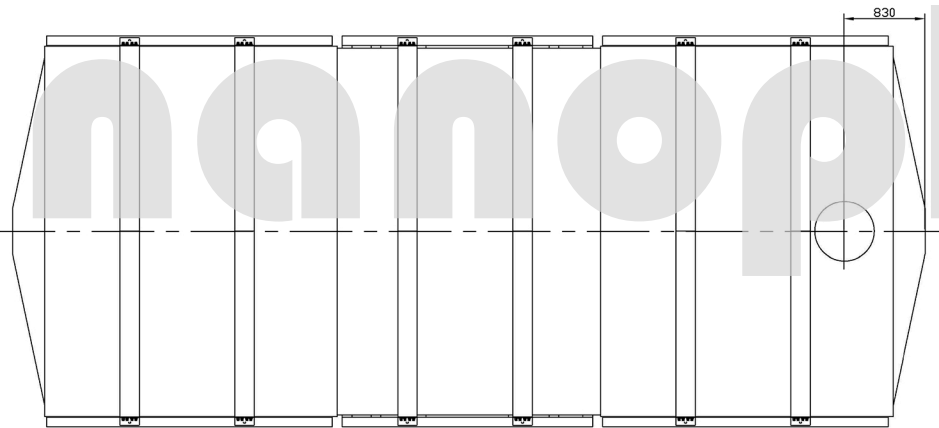

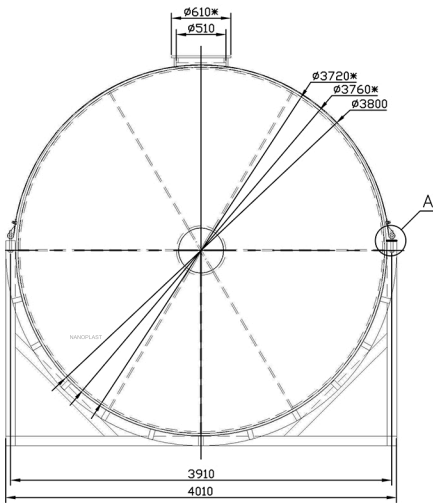


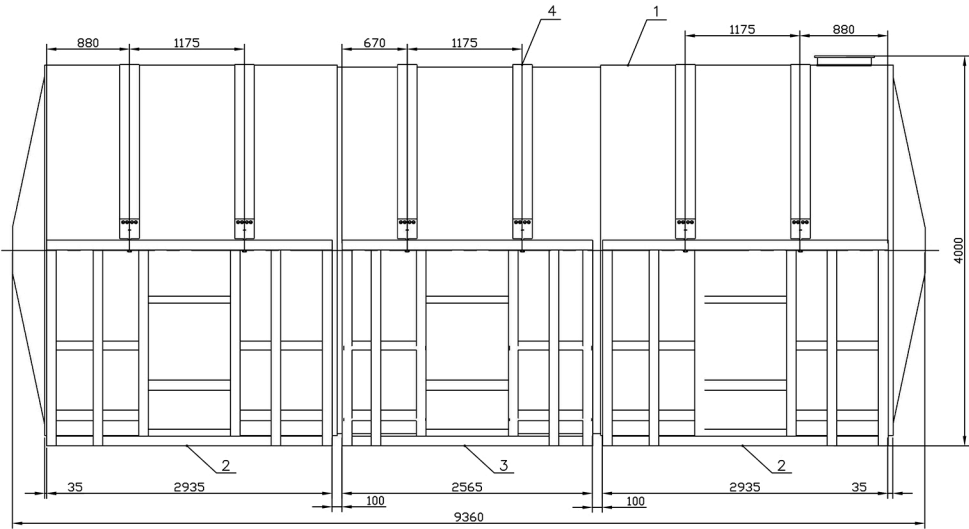

Технические требования:

- * Размеры для справок
- 1 Отверстия под анкерные болты просверлить по месту.
- 2 Натяжку хомутов производить после монтажа ложементов и емкости на месте.

				ЕНГ-100.000.000.000 СБ		
				Емкость накопительная горизонтальная 100м3		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Логинав.	Игнатъев.			К	Д
Проб.	Игнатъев.	Чудинов.			5600	1:25
Т. контр.	Чудинов.				Лист	Листов
Н. контр.	Логинав.				nanoplast	
Утв.	Игнатъев.				НАНОПЛАСТ	